DL55db - Hercules

Tenda predisposta per assemblaggio in cantiere

Supporti
standard

- Tenda a doppi bracci estensibili in barra quadra 60x60 mm.
- Possibilità su richiesta di applicazione in doppia barra quadra 60x60 mm.
- Supporti rullo in acciaio verniciato.
- Supporto braccia in acciaio verniciato.
- Supporto a parete in acciaio verniciato.
- Braccia tipo DL55 doppi con molle e catene in acciaio INOX con sporgenza massima 700 cm.
- Supporto compensatore fisso , in acciaio verniciato.
- Frontale standard tipo 1317.
- Rullo avvolgitore in acciaio zincato ø 89 o ø 102.
- Struttura interamente verniciata a polveri.
- Manovra esclusivamente a motore, interno od esterno.
- Bulloneria inox.

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 7035
Altri colori: su richiesta

Mantovana:
Di serie tipo B
da 27 cm.

Tessuti:
Di serie tessuto poliestere Tencate cucito Tenara.
Per varianti tessuto fare riferimento alla tabella di pagina 109

Tettucci:
Per i tettucci vedere la tabella a pag. 108

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza	2 bracci	3 bracci	4 bracci
400	486	710	934
425	510	746	982
450	536	785	1034
475	562	824	1086
500	586	860	1134
525	612	899	1186
550	636	935	1234
575	662	974	1286
600	686	1010	1334
625	712	1049	1386
650	736	1085	1434
675	762	1124	1486
700	786	1160	1534

Ingombri tenda


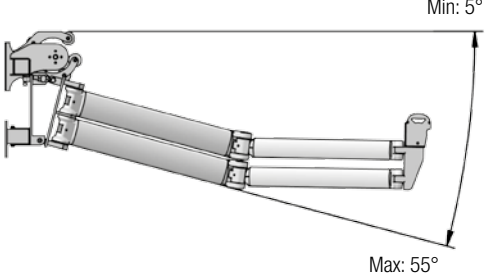
Inclinazione tenda